相　　数	2	相 电 流 (A)	6A
步 距 角	1.8°	相 电 阻(Ω)	0.9
绝缘电阻	100MΩMin, 500VDC	相 电 感(mH)	16MH
绝缘等级	B	保持转矩(N.cm)	24N.M



外形尺寸: unit = mm

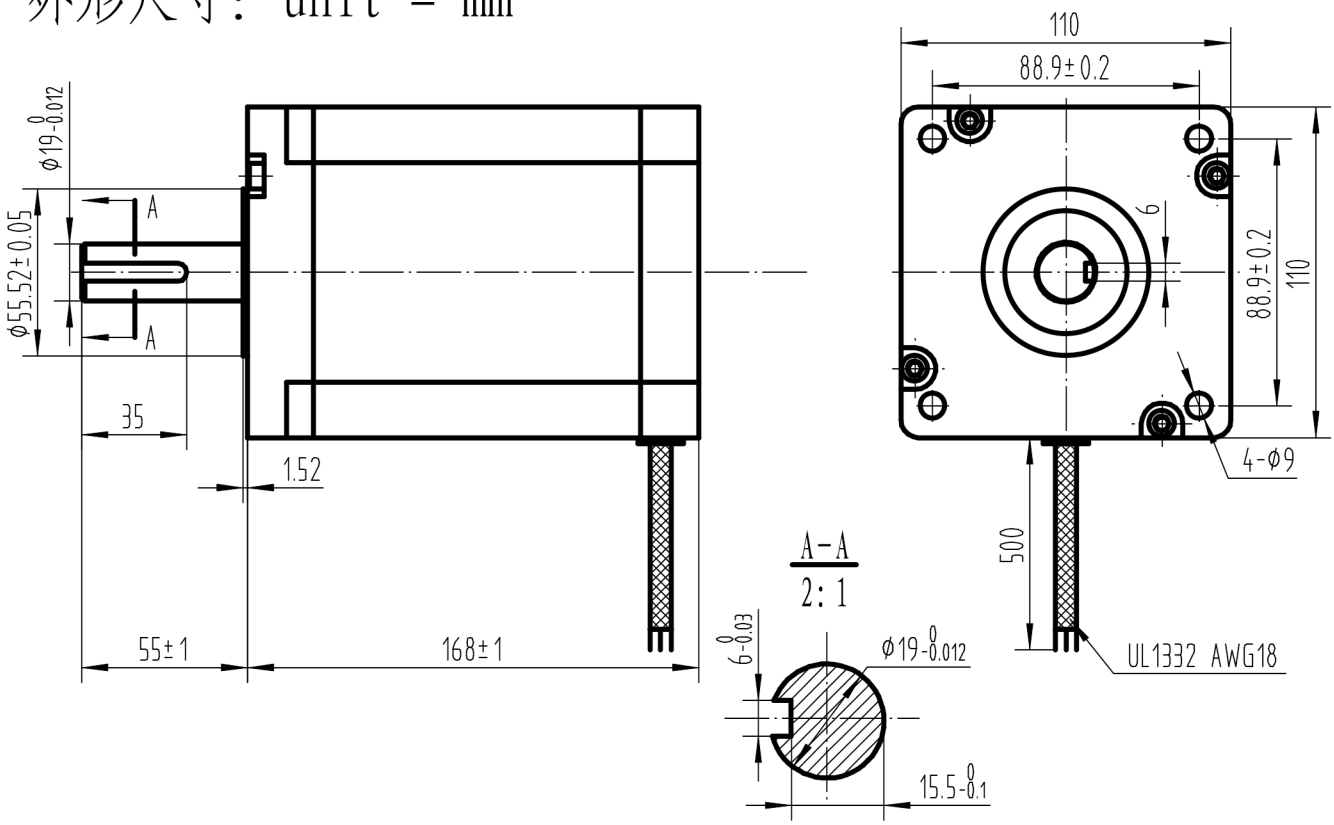

电机特殊特征描述

□ 前端盖
□ 后端盖
□ 定　子
□ 转　子
□ 引出线

备注:

有标识的为非标部件

借 (通) 用件 登 记

旧底图总号

底 图 总 号

签　字

日　期

档案员 | 日　期

标记	处数	分　区	更改文件号	签　名	年、月、日

外形参数

三角视图

共　张　第　张

设　计			标准化		
			校　对		
审　核			会　签		
工　艺			批　准		

阶段标记	重　量	比　例
		1:1

110HS2460A4

常州市松洋机电新技术研究所

242168000