



内部电机接线图:

UL1061 AWG26

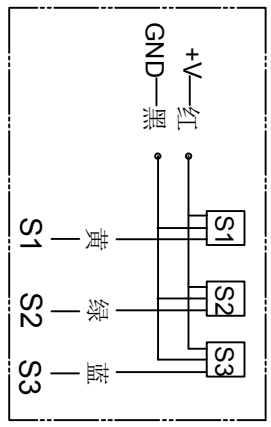

UL3266 AWG22

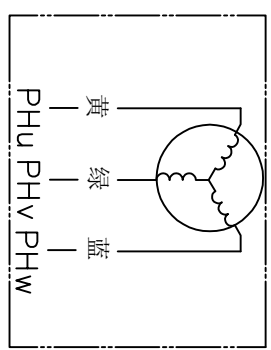

性能参数 SPECIFICATIONS 单位 Unit:mm

电压	Voltage	36VDC	备注
相数	Phase	3	1. 绝缘介电强度: 600V@2mA/1S
极数	Poles	8	2. 此电机的运行方向为 轴伸端看: 顺时针运转
线到线电阻	Line to line resistance	1.19±10%ohms	3. 传感磁钢位置自然 吸合。
额定转矩	Rated torque	0.29N.m	4. 前端盖需放置$\varnothing 22$的 孔用卡簧。
额定电流	Rated Current	3.5A	5. 轴上放置传感磁钢 后, 压轴承时, 需放 置$\varnothing 8$的轴用卡簧。
额定转速	Rated speed	3000rpm	
额定功率	Rated output power	91W	
空载转速	No-load speed	4200rpm	
绝缘等级	Class insulation	B	

序号	数量	名称/代号/材料	图号
设计	审核	批准	日期
设计	审核	批准	日期
文件名称			日期
文件名称			日期
比例			1:1

无锡三拓电气设备有限公司

57BLF100301S

项目	版本	页数
	版本	页数