


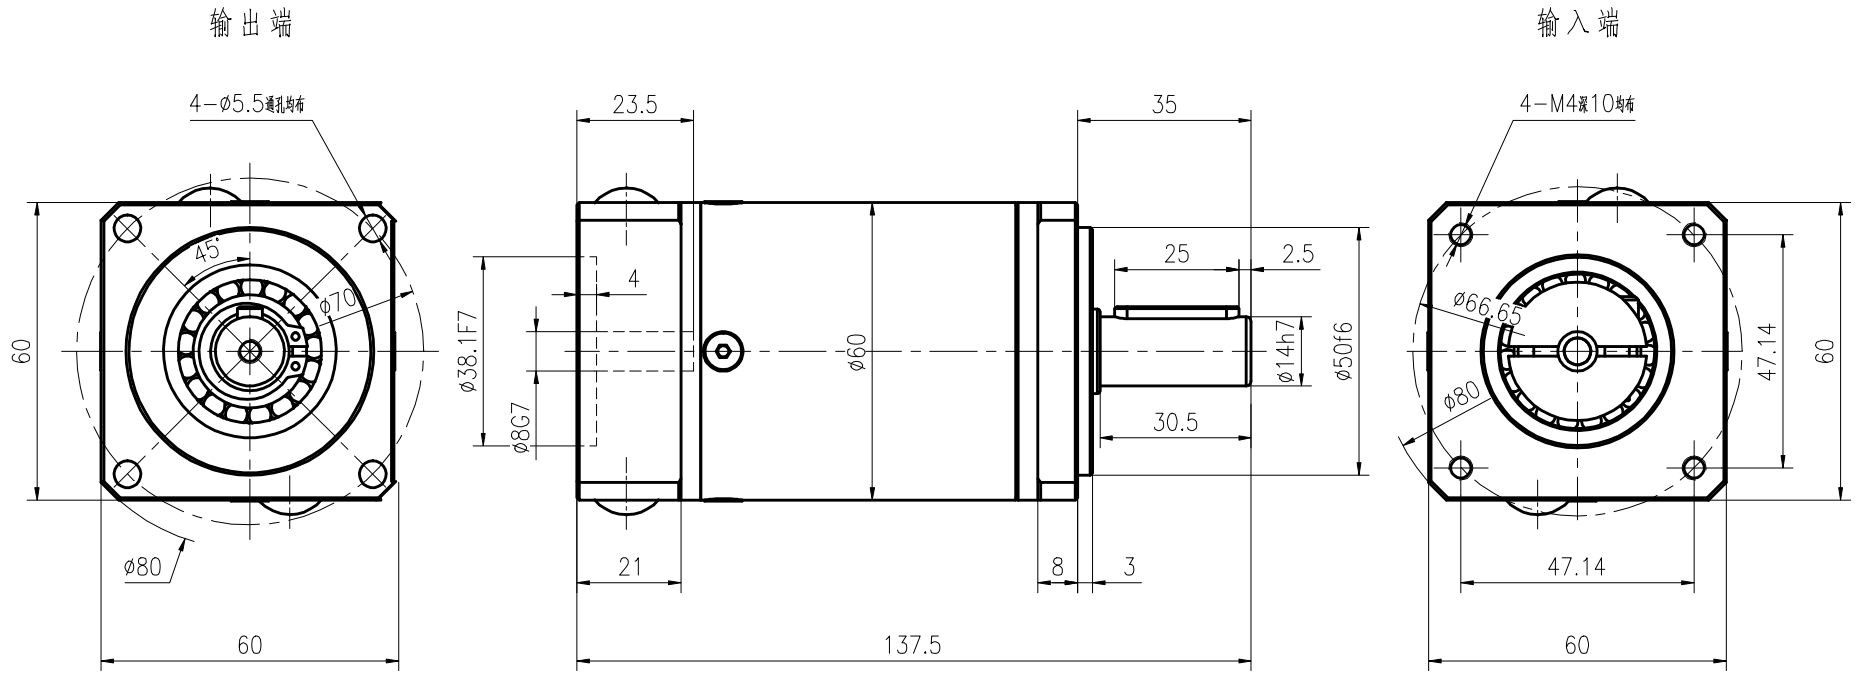


| 减速比 | 1:70 | 1:100 |
|---|---|---|
| 额定输出扭矩(N·M) | 31 | 26 |
| 惯性力矩(kg·cm²) | 0.59 | 0.59 |
| 噪音(L=100CM) | ≤70dB | |

| 急停扭矩(N·M) | 2倍额定输出扭矩 | 回程间隙（分） | ≤15 |
|---|---|---|---|
| 减速级数 | 3 | 额定输入转速(rpm) | 1000 |
| 容许径向负荷(N) | 680 | 最大输入转速(rpm) | 2000 |
| 容许轴向负荷(N) | 340 | 防护等级IP | IP65 |
| 传动效率 | ≥94% | 概略重量(kg) | 1.4 |

| 序号 | 数量 | 名称/代号/材料 | | | 图号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 审核 | 批准 | 日期 | | 比例 |
| | | | | | | 1:1 |

无锡三拓电气设备有限公司
SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd

60PF-XX

| 项目 | | 版本 | |
|---|---|---|---|
| | | 页数 | |