
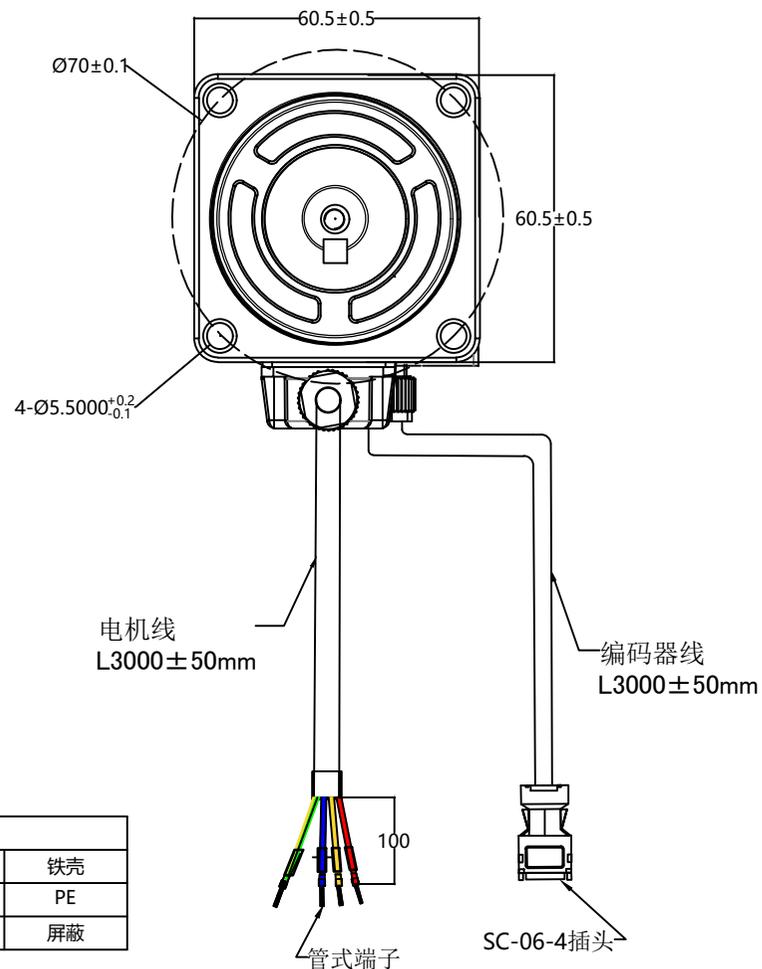



SUMTOR

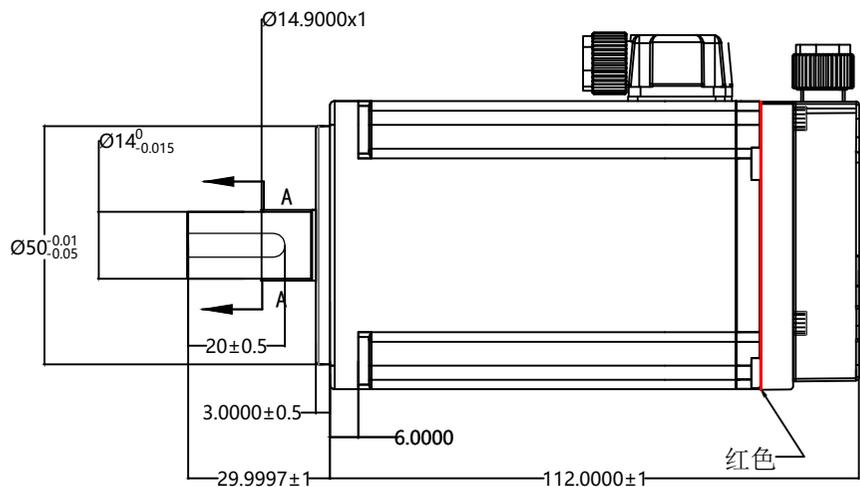

1	2	3	4
U	V	W	PE
红	黄	蓝	黄/绿

1	2	3	4	5	6	铁壳
485+	485-			VCC	GND	PE
黄	绿			红	白	屏蔽

额定电压	220V	绕组线电阻	2.9Ω
额定功率	600W	相Q轴电感	2.6mh
额定电流	3.5A	相D轴电感	2.4mh
额定转速	3000rpm	极对数	5
额定力矩	1.91N.m	编码器线数	17bit
峰值转速	5000rpm	转子惯量	0.76×10 ⁻⁴ Kg.m ²
瞬间最大电流	10.5A	耐压	1500V 5s
瞬间最大力矩	5.73N.m	绝缘电阻	500V≥20MΩ
力矩系数	0.54	防护等级	IP65
线反电动势 (U)	33.6(V/1000r/m)	电机绝缘等级	F
使用环境温度	-20-50℃	重量	1.44Kg

序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
邹志仁				60ST	1:1
无锡三拓电气设备有限公司			60ST-M01930		
SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd					
项目	60伺服电机			版本	V2.0