
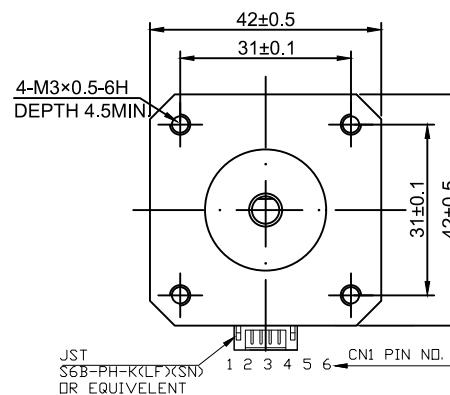



SUMTOR

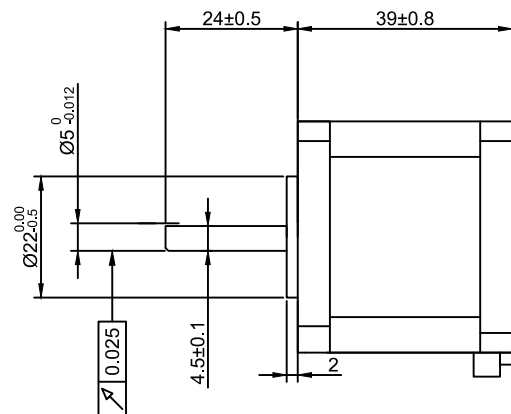

外形尺寸: unit=mm

Electrical Specifications			COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8 ° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	3.25 V	
CURRENT	相电流	1.3 A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	3 Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	5.0 mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	40 N. cm	
DETENT TORQUE	定位力矩	2.2 N. cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	54 g. cm ²	
MOTOR LENTH	机身长度	40 mm	
LEAD WIRE	引线数	6 NO	
WIRE LENTH	引线长度	1000 mm	

绕组
接线图

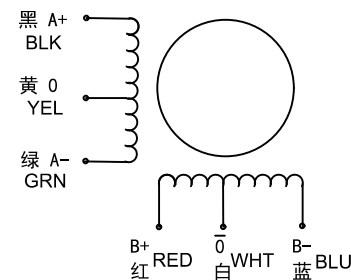

序号	数量	名称/代号/材料					
设计	张百灵	审核	孙灵山	批准	日期	图号	比例
					2022/12/2	42HS	1:1
无锡三拓电气设备有限公司 SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd				42HS4013A6C			
项目	42步进电机				版本	V2.0	